

Блок БПО



СТВФ.426479.023

НАЗНАЧЕНИЕ

Блок БПО предназначен для подключения оборудования и коммутации нагрузки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы обеспечения безопасности объектов
- в составе термостатированных шкафов серии СТС-504

ИСПОЛНЕНИЕ

- блок БПО представляет собой din-рейку с установленными на ней блоком управления реле, автоматическим выключателем, двумя силовыми клеммами и клеммами для подключения оборудования
- блок оснащен монтажной скобой для крепления в термостатированных шкафах серии СТС-504

ВОЗМОЖНОСТИ

- подключение двух нагрузок с максимальным током потребления 16А каждая
- подключение цепей питания и управления дополнительного оборудования
- подключение любой нагрузки с номинальным током до 25А

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Блок БПО	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей СТВФ.424921.111	1 к-т
– Перемычка 282-402	13 шт.
– Перемычка 283-402	1 шт.

Наименование	Кол-во
– Саморез со сверлом 4,2x13	4 шт.
– Пакет с замком Ziplock	1 шт.
✓ Паспорт	1 экз.


НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Клеммы, для подключения оборудования с сечением $S=0,5-4 \text{ мм}^2$	14
Клеммы, для подключения дополнительного питания с сечением $S=16 \text{ мм}^2$	2
Диапазон рабочих температур, °C	от –40 до +50
Габаритные размеры, мм	334x194x80
Масса, не более, кг	1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

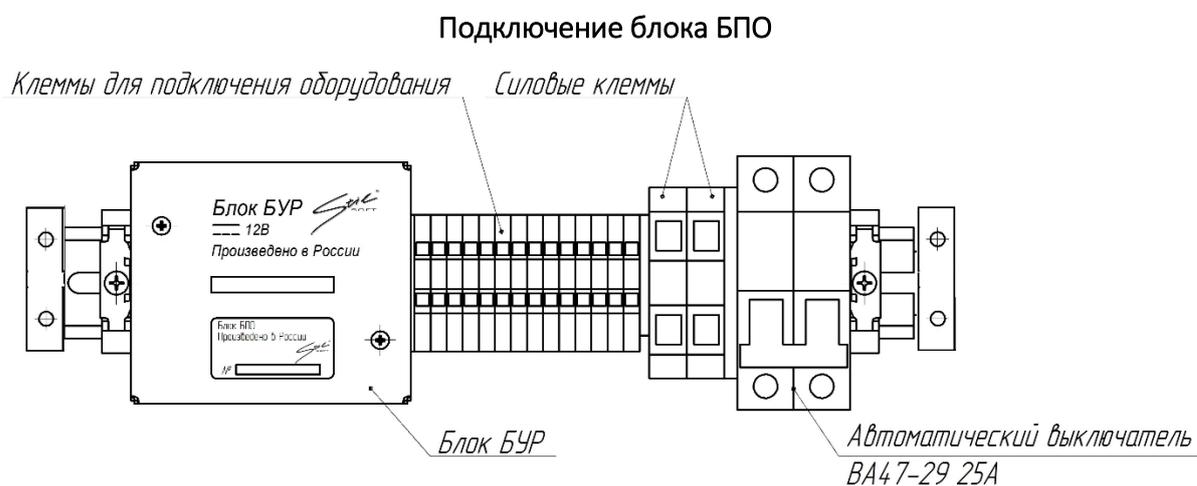

Подключение блока БУР

ХТ1		ХТ2	
3	Упр2-	Норм. замк. реле 1	1
2	Общий+	Общий реле 1	2
1	Упр1-	Норм. разм. реле 1	3
		Норм. замк. реле 2	4
		Общий реле 2	5
		Норм.разм. реле 2	6



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru