

СТС-111

Извещатель охранный
с комплектом
чувствительных
элементов



СТВФ.426479.022

НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель охранный с комплектом чувствительных элементов СТС-111 предназначен для обнаружения нарушителя, пытающегося повредить или преодолеть сетчатое металлическое или бетонное заграждение и оказывающего при этом механическое воздействие на него.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- как самостоятельное средство защиты рубежа от проникновения
- в составе комплексных систем защиты объектов совместно с оборудованием обнаружения иных принципов действия

ИСПОЛНЕНИЕ

- извещатель представляет собой блок обработки, к которому подключаются кабельные чувствительные элементы
- блок обработки извещателя выполнен в металлическом корпусе для защиты от атмосферных воздействий и механических повреждений
- каждый из кабельных чувствительных элементов представляет собой специальный кабель с оконечной муфтой, в которой расположен резистор

ВОЗМОЖНОСТИ

- обнаружение сверхмалых механических колебаний заграждения, вызванных физическим воздействием на него нарушителя

- формирование и выдача сигнализационного извещения о попытке преодолеть или нарушить целостность заграждения
- автоматическая регулярная проверка работоспособности блока обработки и чувствительных элементов
- выдача извещения о неисправности при обнаружении обрыва или короткого замыкания
- настройка извещателя при помощи шнура настроичного STS-4920 СТАЕ.426471.464 (приобретается отдельно) или по интерфейсу RS-485 посредством переходника RS-485-USB

ОСОБЕННОСТИ

- извещатель оснащен высокочастотными и низкочастотными чувствительными элементами для обнаружения вибрации и для выявления частичного повреждения заграждения
- адаптивный алгоритм обработки сигналов, значительно снижающий число ложных срабатываний, в том числе при изменении условий окружающей среды
- выбор метода установки чувствительных элементов в зависимости от типа заграждения и способов преодоления рубежа, которые требуется предотвратить

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Извещатель охранный СТС-111 с комплектом ЧЭ, в составе:	
– блок обработки извещателя охранного	1 шт.
– комплект кабельного чувствительного элемента к извещателям СТС-111, СТС-112	1 к-т
✓ Комплект монтажных частей СТАЕ.425911.002	1 к-т
✓ Комплект монтажных частей КМЧ-СК СТАЕ.424921.030*	1 к-т
✓ Комплект ЗИП-О СТВФ.425973.083	1 к-т
✓ Паспорт	1 шт.
✓ Руководство по эксплуатации**	–

*Применяется для крепления кабельного чувствительного элемента на сетчатое заграждение. Поставляется по отдельному договору.

**При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.

Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <http://stilsoft.ru>

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет.
- Назначенный срок службы – 10 лет.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Длина защищаемого участка, м	2 фланга не более 140 каждый
Вероятность обнаружения нарушителя во время преодоления им заграждения путём перелаза или подкопа под заглублённое в грунт ограждение, разрушением сетчатого полотна перекусыванием или	0,95

Наименование параметра	Значение
перепиливанием, а также путём демонтажа чувствительного элемента при доверительной вероятности не менее 0,8	
Время готовности после включения электропитания, с	30
Время восстановления после тревоги, с	10
Длительность извещения, с	от 1 до 60
Напряжение электропитания постоянного тока, В	12±10%
Ток потребления, не более, мА	3,2
Режим работы	непрерывный
Расчетный режим работы	постоянный
Средняя наработка на ложное срабатывание при воздействии произвольной естественной комбинации природных помеховых факторов, не менее, ч	800
Средняя наработка на ложное срабатывание при наличии произвольной естественной комбинации помеховых факторов искусственного (промышленного) происхождения, не менее, ч	720
Информативность извещателя по шине RS-485	8
Информативность извещателя по шлейфу	5
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +50
Габаритные размеры блока обработки, мм	210x118x76,4
Масса блока обработки, не более, кг	1,8

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение блока обработки

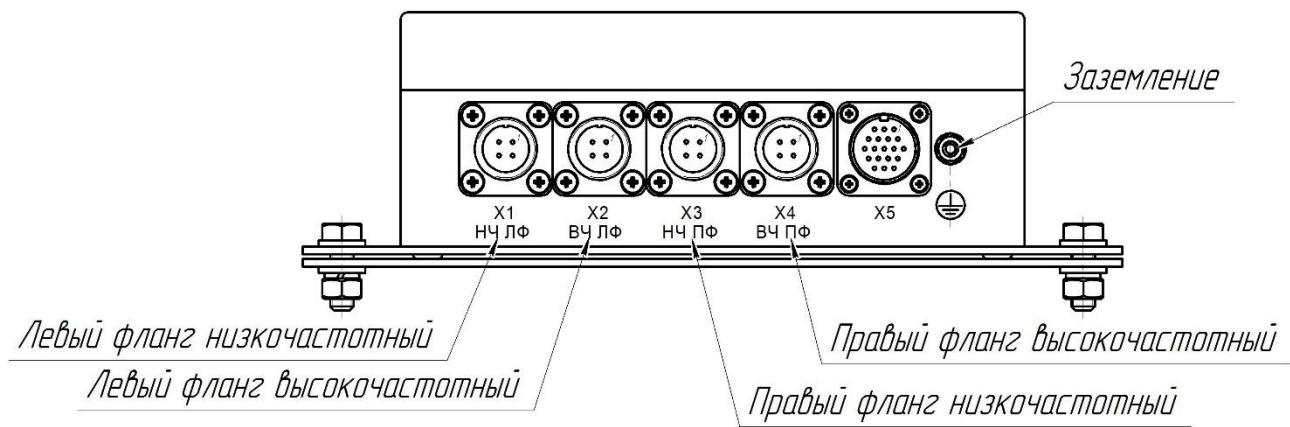

X1–X4 – разъемы для подключения чувствительных элементов

X5 – разъем для подключения настроичного шнура СТС-4920 и проводного подключения

**Обозначение контактов
разъема X5**

№ контакта	Назначение
1	Неиспр. ЛФ-А
2	Неиспр. ЛФ-Б
3	Неиспр. ПФ-А
4	Тревога ЛФ-А
5	Тревога ЛФ-Б
6	Тревога ПФ-А
7	Тревога ПФ-Б
8	+12В
10	Общий
11	Неиспр. ПФ-Б
14	Контроль А
15	Контроль Б
16	RS-485 «А»
17	RS-485 «В»
18, 19	Контроль

Контакты 9, 12, 13 не
используются

Информативность извещателя:

- тревога, левый фланг – извещение, выдаваемое изделием в случае обнаружения им нарушителя на левом фланге;
- тревога, правый фланг – извещение, выдаваемое изделием в случае обнаружения им нарушителя на правом фланге;
- неисправность, левый фланг, ВЧ ЧЭ – извещение, выдаваемое изделием в случае неисправности левого ВЧ ЧЭ;
- неисправность, левый фланг, НЧ ЧЭ – извещение, выдаваемое изделием в случае неисправности левого НЧ ЧЭ;
- неисправность, правый фланг, ВЧ ЧЭ – извещение, выдаваемое изделием в случае его неисправности правого ВЧ ЧЭ;
- неисправность, правый фланг, НЧ ЧЭ – извещение, выдаваемое изделием в случае его неисправности правого НЧ ЧЭ;
- ДК пройден – извещение, выдаваемое в случае пройденного дистанционного контроля;
- ДК не пройден – извещение, выдаваемое в случае не пройденного дистанционного контроля.



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru