

# БА50/220

## Аудиоусилитель



СТВФ.426471.125

### НАЗНАЧЕНИЕ

Аудиоусилитель БА50/220 предназначен для организации системы оповещения и громкоговорящей связи.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- системы оповещения и громкоговорящей связи
- в составе контроллеров серии STS-504

### ИСПОЛНЕНИЕ

- аудиоусилитель выполнен в металлическом корпусе с радиатором
- корпус оснащен контактной колодкой для подключения линий аудиосигнала

### ВОЗМОЖНОСТИ

- подключение 2-х шлейфов громкоговорителей суммарной мощностью 44 Вт
- усиление аудиосигнала
- радиотрансляция

### ОСОБЕННОСТИ

- электропитание от сети переменного тока напряжением 220В
- осуществление настройки, контроля и управления изделием через WEB-интерфейс
- защита от неправильного подключения проводников питания

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Аудиоусилитель БА50/220	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей СТВФ.425951.093, в составе:	1 к-т
– Блок клемм 2EDGK-5.0-04P	1 шт.
– Разъем 8P8C	2 шт.
– Саморез полусфера-прессшайба со сверлом 4,2x13	2 шт.
– Пакет с замком (зиплок)	1 шт.
✓ Паспорт/Формуляр	1 экз.
✓ Руководство по эксплуатации*	–
*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие. Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <a href="http://stilsoft.ru">http://stilsoft.ru</a>	


## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Количество аудиоканалов	2
Долговременная выходная мощность, Вт	2x22
Коэффициент усиления по напряжению Au, дБ	45
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	20...15000
Интерфейс связи	10BaseT/100BaseTX Ethernet
Напряжение электропитания однофазной сети переменного тока, В/Гц	220/50
Номинальный потребляемый ток, не более, А	0,16
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +50
Время непрерывной работы, ч	круглосуточно
Габаритные размеры, мм	286x202x64
Масса, не более, кг	2,5

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

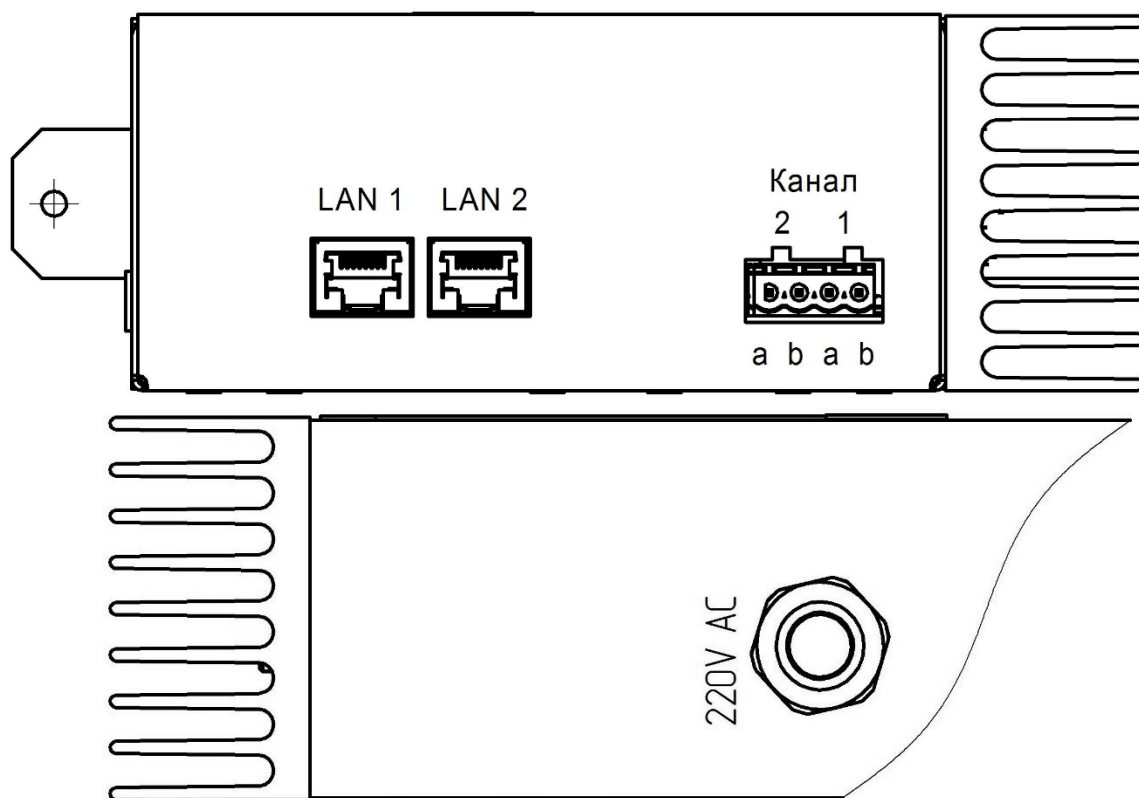

LAN1, LAN2 – Разъемы для подключения к сети Ethernet

Канал 1, 2 – Разъем для подключения громкоговорителей

220V AC – Разъем для подключения напряжения электропитания однофазной сети переменного тока

Настройки по умолчанию:

IP-адрес	172.16.16.25
Логин/пароль	root/pass



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)