

Сервер «Синергет КИТСОЗ»



СТВФ.426484.123

НАЗНАЧЕНИЕ

Сервер «Синергет КИТСОЗ» предназначен для управления комплексом инженерно-технических средств охраны и защиты «Синергет».

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в составе Комплекса инженерно-технических средств охраны и защиты «Синергет»

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе высотой 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- оснащен контроллером STS-4940
- в качестве резервного источника электропитания рекомендуется источник бесперебойного питания (приобретается отдельно) с входным напряжением переменного тока (220±22) В и выходной мощностью не менее 2000 ВА/1340 Вт
- работа осуществляется под управлением СПО «Синергет 1 СВ»

ВОЗМОЖНОСТИ

- прием, обработка, хранение и передача информации, полученной от видеосерверов, цифровых видеокамер, контроллеров охранно-пожарной сигнализации
- запись и просмотр видеоканалов
- выборочная трансляция событий системы, видеопотоков реального времени и видеоархивов на верхний уровень управления

- эффективное использование пропускной способности канала связи для трансляции большого количества видеопотоков
- подключение периферийных устройств к серверу по интерфейсу Ethernet
- мониторинг работоспособности сервера
- аппаратный перезапуск сервера при потере ответа в течение заданного времени

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол-во |
|--|--------|
| ✓ Сервер «Синергет КИТСОЗ» | 1 шт. |
| ✓ Лицензия на ОС «Astra Linux Special Edition» | 1 экз. |
| ✓ Лицензия на СПО «Антивирус Касперского» | 1 экз. |
| ✓ Рельсы универсальные Exegate RK-800 | 1 к-т |
| ✓ Кабель питания | 1 шт. |
| ✓ Паспорт | 1 экз. |
| ✓ Упаковка СТВФ.305143.025 | 1 шт. |


НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Значение |
|--|--|
| Объем жесткого диска, не менее, ГБ | 1000 |
| Объем твердотельного накопителя для установки ОС и СПО, не менее, ГБ | 256 |
| Объем оперативной памяти, не менее, ГБ | 8 |
| Количество входных видеоканалов, шт. | 32 |
| Количество входных аудиоканалов, шт. | 2 |
| Количество отображаемых и записываемых кадров\сек. | 25 |
| Время приведения в рабочее состояние не более, мин. | 2 |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч | 4400 |
| Установленное программное обеспечение | – «Astra Linux Special Edition», – СПО «Синергет 1 СВ» – Антивирус Касперского |
| Напряжение электропитания переменного однофазного тока, В | 220(+10%/-15%) |
| Частота переменного однофазного тока, Гц | 50±0,4 |
| Максимальная потребляемая мощность не более, Вт | 125 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от +5 до +50 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 482x650x88 |
| Масса не более, кг | 10 |

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

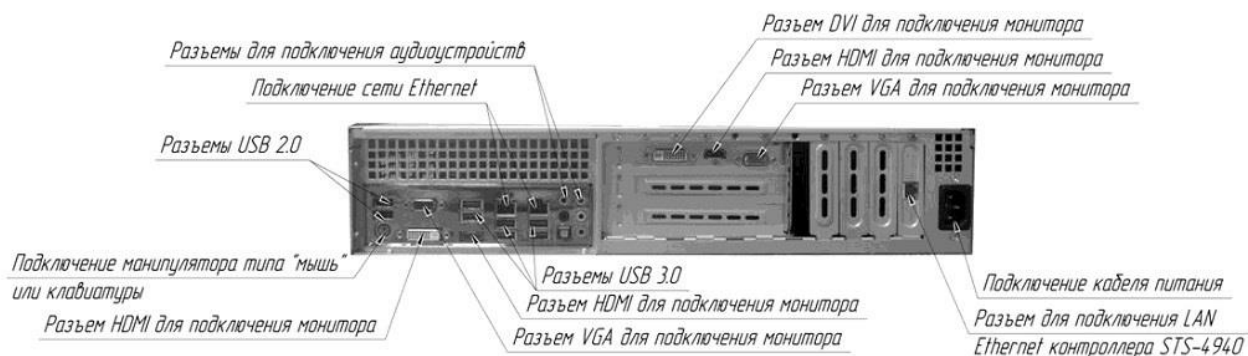

- Расположение и внешний вид разъемов может отличаться от приведенного
- Выполнение функций мониторинга сервера возможно только при подключенном к сети Ethernet контроллере STS-4940

IP-адрес по умолчанию

| | |
|---------------------|-------------|
| Сервер | 172.16.16.1 |
| Контроллер STS-4940 | 172.16.16.5 |

Данные для авторизации по умолчанию

| | Логин | Пароль для входа |
|---------------------|---------------|------------------|
| bios | – | bios777 или bios |
| ОС Linux | User | adm777 |
| СПО | Администратор | dvr777 |
| Контроллер STS-4940 | admin | admin |



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru