


«Заслон 2,5х4»

Ворота распашные двухстворчатые

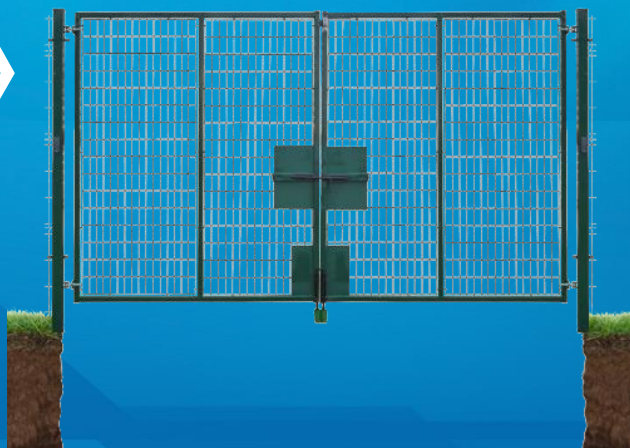

СТВФ.425711.008

НАЗНАЧЕНИЕ

Ворота распашные двухстворчатые «Заслон 2,5х4» предназначены для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из двух створок, двух опор под петли, комплекта крепления ограждения и упора ворот
- створки представляют собой рамы со сварными панелями
- створки оснащены двумя стопорами, задвижкой и петлями для навесного замка
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор – бетонирование

ОСОБЕННОСТИ

- петли ворот с возможностью регулировки в двух плоскостях
- высококачественное антикоррозионное покрытие

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Ворота распашные двухстворчатые в сборе	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей распашных ворот	1 к-т
✓ Комплект крепления ограждения 2,5	2 шт.
✓ Комплект ЗИП-О	1 к-т
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Этикетка	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Ширина проема ворот, мм	4000
Высота ворот над уровнем земли, мм	2500
Размер ячейки полотна ворот, мм	50x200
Диаметр прутка полотна ворот, мм	5
Высота столба опоры, мм	4100
Диапазон рабочих температур, °С	от –60 до +50



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

www.stilsoft.ru